


Pupitre microphone digital PDS-D/T

Postazione microfonica digitale



Selon : VDE 0828 EN 60849 EN 54-16 VDE 0833-4
secondo :



PDS-D

PRODAS Pupitre microphone digital PDS-D/T

Pupitre microphone digital géré par microprocesseur pour technique bus selon VDE 0828, EN 60849, VDE 0833-4 et EN 54-16, avec display LCD rétro éclairé 2 x 40 caractères, mode économie, entièrement surveillé, monté dans un boîtier en aluminium nature éloxé.

- Microphone dynamique sur col de cygne surveillé, préamplificateur réglable avec limiteur et égaliseur
- Clavier 10 touches et 4 touches de fonctions avec LED programmables pour groupes d'appels, fonctions de commandes ou sélection multiple de groupes d'appels. Touches d'appels, repeat, d'annulation et de validation
- Signal sonore émis lors d'une erreur d'entrée et d'une signalisation de défauts. Affichages, en service, défaut d'alimentation ou défaut du microphone pupitre, zones d'appels, démarrage d'annonces, gong et messages en cours de diffusion, des priorités, appel de secours activé
- Extensible avec 8 touches de signalisation avec LED, fonction librement programmable. Connexion au système réseau, interface pour l'extension de pupitres
- Montage possible avec et jusqu'à 64 touches de fonctions librement programmable. Le montage modulaire permet aussi d'installer d'autres fonctions spéciales comme l'interrupteur à clé, haut-parleur d'écoute avec potentiomètre comme moniteur audio et pour fonction interphone.

PDS-D/T

- 3 touches lumineuses supplémentaires avec couvercle de protection prévu pour le plombage, librement programmable p.ex. pour alarme En/Hors et appel de secours

PRODAS Postazione microfonica digitale PDS-D/T

Postazione microfonica digitale a processore per cablaggio bus conforme a VDE 0828, EN 60849, VDE 0833-4 e EN 54-16, con Display illuminato da 2 x 40 caratteri con modus risparmio energia e sorveglianza completa in contenitore elegante in alluminio naturale eloxato.

- Microfono direzionale dinamico sorvegliato con collo di cigno, preamplificatore regolabile integrato con limitatore e equalizzatore
- Tastiera numerica e 4 tasti di funzione con spia LED, liberamente programmabile per funzioni di comando o gruppi di chiamata. Tasti chiamata, parlare, ripetizione e cancellazione
- Segnale acustico per errore immissione e messaggi guasto. Spia per funzionamento, guasto alimentazione, guasto postazione, zone di chiamata, pronto per parlare, occupato, gong, testo attivato, indicazione priorità, messaggio prioritario attivato
- 8 tasti con LED attivi (conferma attivazione) in opzione, liberamente programmabili. Collegamento alla rete di sistema, interfaccia ampliamento postazione
- Ampliamento fino a 64 tasti liberamente programmabili. Il sistema modulare permette anche altre funzioni speciali come interruttore a chiave, altoparlante di ascolto con regolatore volume.

PDS-D/T

- 3 Tasti speciali con copertura piombabile, liberamente programmabile, ad. esempio Start Allarme/Stop/ Messaggio prioritario

Pupitre microphone digital PDS-D/T
Postazione microfonica digitale



PDS-D/T

0.950.302.10 / Sous réserve de modifications techniques / Con riserva di modifiche tecniche

Options


Opzione



PDS-T
Nr. 1.940.055.00

Module d'extension pour
 Alarme En/Hors et appel de se-
 cours

*Unità ampliamento per
 Start/Stop Allarme e Chiamata
 emergenza*

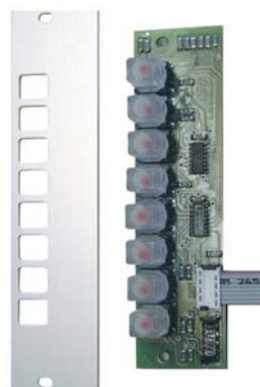

PDS-TM
Nr. 1.940.059.00

Module avec 8 touches
 individuellement program-
 mables

*Modulo con 8 tasti libera-
 mente programmabile*

Caractéristiques techniques		Dati tecnici		PDS-D
Alimentation		Alimentazione		24....48V DC (MIKBUS)
Consommation		Consumo		30mA standby / 80mA active
Sensibilité d'entrée		Sensibilità ingresso		1mV
Impédance d'entrée		Impedenza ingresso		2K Ohm
Fonctionnement du limiteur dynamique		Limitatore dinamica (Tensione ingresso)		> 2mV
Plage de réglage		Campo di regolazion		30dB
Bande de fréquence		Banda passante		150Hz....12KHz
Facteur de distorsion (THD)		Fattore distorsione (THD)		< 1%
Rapport signal / bruit		Distanza s/r		> 54dB
Transmission de données		Comunicazione dati		RS 485
Articles		Articoli		Art. Nr./No.
PDS-D	Pupitre microphone	PDS-D	Postazione microfonica	1.940.000.00
PDS-D/T	Pupitre microphone avec PDS-T	PDS-D/T	Postazione con PDS-D/T	1.940.000.10
PDS-T	Module d'extension avec 3 touches	PDS-T	Ampliamento 3 Tasti	1.940.055.00
PDS-TM	Module d'extension avec 8 touches	PDS-TM	Ampliamento 8 Tasti	1.940.059.00