


# Full Range Box GT-105, Haut-parleur directif CB-90CIM Full Range Box, Altoparlante direzionale



GT-105

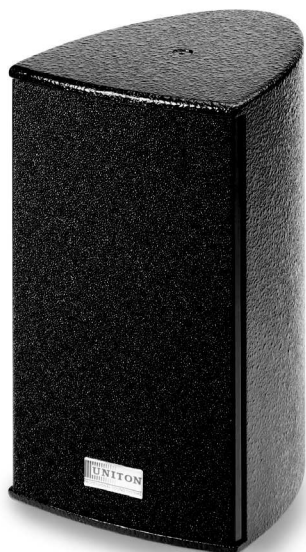

CB-90T CIM



## Full Range Box GT-105

**L'enceinte compact à 2 voies est convaincante par un son excellent et une reproduction claire de la voie.**

Un filtre spécialement développé, avec compensation de la phase et circuit de protection, donne une reproduction transparente du son intermédiaire. Connexion par borne à 2 pôles.

Application:

Bistros, bars, hôtels, foyers, sonorisation d'appui etc.

## Full Range Box GT-105

**Il box compatto bassreflex-Box in tecnica 2 via convince, con l'ottimo suono e la chiara riproduzione della voce.**

*Un speciale sviluppo del filtro con compensazione di fase e circuito di protezione permette una trasparente riproduzione delle frequenze medie. Il collegamento si effettua tramite morsetta pressione a due poli.*

*Impieghi tipici:*

*Bistro, Bar, Hotel, Foyer, per diffusione di supporto ecc.*

## Mini Haut-parleur directif CB-90CIM

**L'haut-parleur directif CB-90CIM est utilisé comme haut-parleur d'appui sur ou sous l'estrade, ou comme complément avec la CB-90CI.**

La diffusion cardioïde du son, unique, avec des dimensions aussi compact, est possible grâce au système de compensation acoustique spécialement développée. L'enceinte est équipée d'un châssis large bande de 4" et d'un tweeter.

L'effet directif entre 200Hz et 20kHz est pratiquement constant. Filtre passif complexe avec circuit de protection électronique pour les hautes fréquences. Douille M6, pour le montage sur un support murale en option. Application: Pour églises, salles, musées, salles de conférences et comme haut-parleur d'appui.

En option, les type GT sont livrables en version résistant aux intempéries: Enceinte en bois avec couche en matière synthétique spéciale et haut-parleurs imprégnés. Les caractéristiques techniques restent identiques.

## Altoparlante direzionale CB-90CIM

**Come altoparlante di supporto sulla o sotto la galleria o come aggiunta ai CB-90CI.**

*La caratteristica di diffusione a cardioide con queste compatte dimensioni, sono raggiunte da uno sviluppo speciale del sistema di compensazione del suono. Equipaggiato con altoparlante da 4" a banda larga e un propulsore acuti. L'effetto direzionale è così da 200Hz-20kHz quasi costante. Complesso filtro passivo per la separazione delle frequenze con protezione integrata per propulsore acuti. Inserti filettati M6 per il montaggio a supporti a parete.*


*Impiego: Chiese, Sale, Musei, Sale conferenze e come altoparlante di supporto.*

*In opzione tutti i tipi GT sono fornibili anche in versione con protezione intemperie. Cassa con superficie plastificata resistente a intemperie e altoparlanti impermeabilizzati. I dati tecnici rimangono invariati.*

**Full Range Box GT-105, Hautparleur directif CB-90CIM**  
**Full Range Box, Altoparlante direzionale**

Caractéristiques techniques <i>Dati tecnici</i>	GT-105	CB-90CIM
Charges (AES / Progr.) <i>Potenza (AES / Progr.)</i>	80 W / 120 W	50 W / 75 W
SPL max, puissance nominale <i>SPL mass a potenza nominale</i>	108 dB	105 dB
Pression acoustique <i>Pressione acustica nominale</i>	88 dB	90 dB
Equipement <i>Equipaggiamento</i>	5" / 1" HT	4" / HT
Gamme de fréquence -10dB <i>Banda passante -10dB</i>	60 Hz-20 kHz	110 Hz - 20 kHz
Gamme de fréquence -3dB <i>Banda passante -3dB</i>	80 Hz - 19 kHz	150 Hz - 18 kHz
Angle de diffusion - 6dB (HxV) <i>Angolo riproduzione - 6dB (HxV)</i>	90°x 90°	80° x 80° cardioid
Rapport avant /arrière <i>Fattore radiazione avanti / retro</i>		15 dB (200 Hz - 20 kHz)
Impédance <i>Impedenza nominale</i>	8 Ω	8 Ω
Dimensions env. cm LxHxP <i>Dimensioni in cm LxAxP</i>	16,5 x 28,5 x 20 cm	15 x 15 x 16 cm
Poids env. <i>Peso ca.</i>	4,5 kg	2,2 kg
Couleur <i>Colore</i>	noir ou blanc RAL 9010 <i>nero o bianco RAL 9010</i>	noir ou blanc RAL 9010 <i>nero o bianco RAL 9010</i>
Face avant <i>Frontale</i>	Grille métallique <i>Griglia protezione</i>	Grille métallique <i>Griglia protezione</i>
Connexion <i>Collegamenti</i>	borne à 2-pôles <i>morsetti</i>	

D0406AW / 0.950.792.10 / Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to make technical changes.

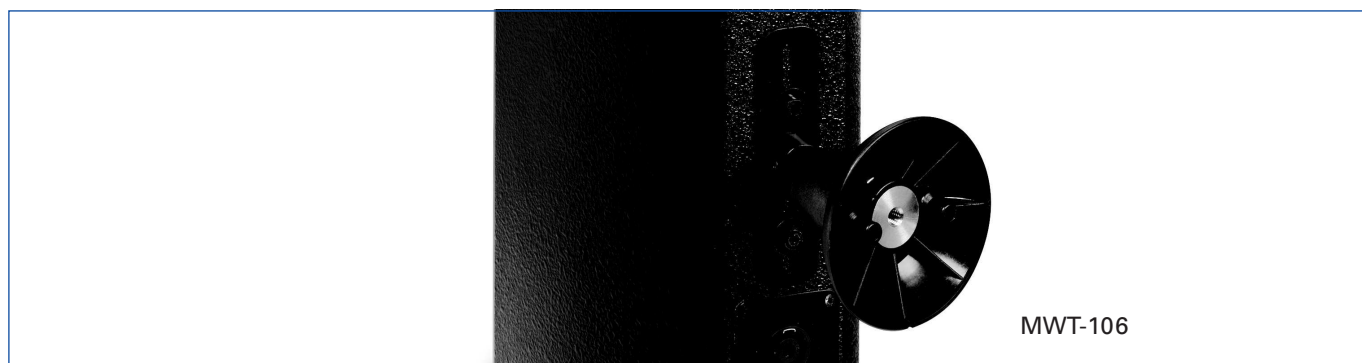

MWT-106

**Accessoires / Options** **Accessori / Opzioni**

<b>GT-105</b>	
Support à rotule, métallique	MWT-106
Support mural, métallique	MWT-105
Support vertical	MVT-109
Support transversal	MQT-105
<b>CB-90CIM</b>	
Support à rotule	MWT-105
Support à rotule court	MWT-106
Etrier de fixation	MQT-102
Transformateur 100V / 25 W	CBAÜ-25

<b>GT-105</b>	
Supporto con snodo corto	MWT-106
Supporto a parete metallo	MWT-105
Staffa verticale	MVT-109
Staffa	MQT-105
<b>CB-90CIM</b>	
Supporto con snodo	MH-90W
Supporto con snodo corto	MH-90WK
Supporto	MH-90WBM
Trasformatore 100V / 25 W	CBAÜ-25