


Full Range Box GT-400 / GT-600

Full Range Box

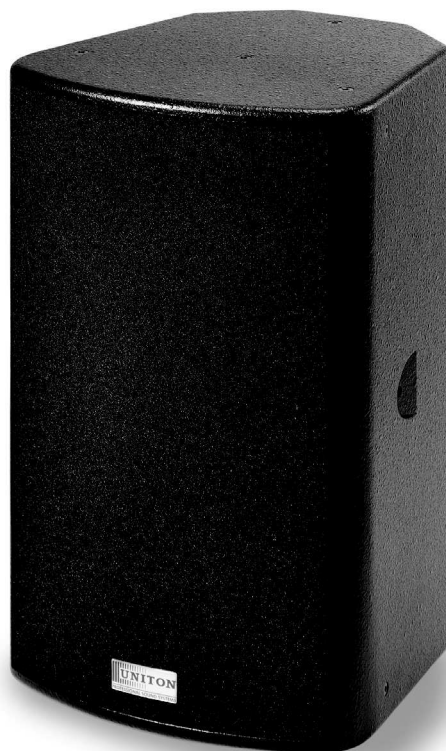

GT-400

Full Range Box GT-400 / GT-600

GT-400

Enceinte puissante pour installation fixe et hors pair. Utilisable comme système large bande ou système moyenne/aiguë en combinaison avec des haut-parleurs grave. Son naturelle et équilibré à la reproduction de la parole et de la musique. Caractéristique constante de la diffusion du son moyen/aigu par un cornet spécialement développé pour cette enceinte. L'enceinte est équipée d'un châssis 12" longue course et d'une chambre de compression 2". Filtre élaboré avec protection automatique pour les aigües. A choix, l'enceinte est livrée avec un cornet 60°x 40° ou 80°x 50°. L'enceinte a de multiples renforts, avec 11 douilles M8 pour des applications équilibrées et la sécurité supplémentaire selon BGV-C1 etc. et pour le montage au support mural.

GT-600 sans image

Enceinte de haute puissance et d'une excellente directivité pour surmonter des grandes distances. Equipée de 2 haut-parleurs empilés de 12" de hautes puissances et d'un CD-Cornet performant en disposition d'Apollito. Le cornet est orientable de 90°. Constructio élaborée de l'enceinte, avec 2 douilles M20 pour le montage du support vertical et 2 douilles M8 pour une sécurité supplémentaire selon BGV-C1.

Full Range Box GT-400 / GT-600

GT-400

GT-400 Box da installazioni fisse di alta potenza per elevate pretese. Impiego come fullrange o come box medioalti in combinazione con sistemi box bassi. Suono naturale e riproduzione uniforme per voce e musica. Con uno sviluppo specifico per questo box la tromba CD medioalto raggiunge una caratteristica di diffusione costante. Il box è equipaggiato con un altoparlante da 12" ed un propulsore CD da 2". Complesso filtro di separazione frequenze con protezione propulsore acuti integrato. A scelta puo essere fornito con un propulsore a tromba da 60°x 40° o 80°x 50°. Cassa rinforzata in modo molteplice con 11 inserti filettati M8 per il montaggio e la supplementare sicurezza secondo BGV-C1 tra l'altro il montaggi su staffa a parete.

GT-600 senza foto

Box di elevata potenza con eccellente effetto direzionale per raggiungere grandi distanze. Equipaggiato con 2 altoparlanti di elevata potenza da 12" ed un potente propulsore con tromba CD in disposizione d'apollito. La tromba e girevole di 90°. Cassa di complessa lavorazione con 2 inserti filettati da M20 per il montaggio della staffa verticale. 2 inserti filettati da M8 sul posteriore per la ulteriore sicurezza del box secondo BGV-C1.

Full Range Box GT-400 / GT-600

Full Range Box

Application	Impiego
<p>GT-400 Arènes, salles de sport et salles polyvalentes, stades, halls de monte, musicaux, parcs d'attractions, salles de conférence et d'autres applications semblables. Pour des distances moyennes à grandes. Système de grave conseillé : GB-300, GB-350, GB-400</p> <p>GT-600 Stades, arènes, salles de sport et salles polyvalentes, grands théâtres, etc. Système de grave conseillé : GB-400</p>	<p>GT-400 <i>Arena, Palazzetti sportivi e multiuso, stadi, stadi di equitazione, musical, parchi divertimento, sale conferenze e simili impieghi. Per medi e grandi impieghi sono consigliati i sistemi subwoofer: GB-300, GB-350, GB-400</i></p> <p>GT-600 <i>Stadi, arene, palazzetti sporti e multiuso, grandi teatri, théâtres, etc. Système de grave conseillé : GB-400</i></p>

Caractéristiques techniques <i>Dati tecnici</i>	GT-400	GT-600
Capacité de charge (AES / Progr.) <i>Potenza (AES / Progr.)</i>	500 W / 1000 W	900 W / 1800 W
SPL max puissance nominale <i>SPL mass a potenza nominale</i>	134 dB	136 dB
Pression acoustique <i>Pressione acustica nominale</i>	100 dB	100 dB
Equipement <i>Equipaggiamento</i>	12" / 1,4" CD Neodym	2 x 12" / 2" CD-Horn drehbar
Gamme de fréquence - 10dB <i>Banda passante -10dB</i>	50 Hz - 20 kHz	65 Hz-20 kHz
Gamme de fréquence -3dB <i>Banda passante -3dB</i>	60 Hz - 20 kHz	85 Hz - 20 kHz
Angle de diffusion - 6dB (HxV) <i>Angolo diffusione - 6dB (HxV)</i>	80° x 50° / 60° x 40°	55° x 40°
Impédance <i>Impedenza nominale</i>	8 Ω	4 Ω
Dimensions env. en cm LxHxP <i>Dimensioni in cm LxAxP</i>	38 x 59 x 42 cm	39 x 97 x 47,5 cm
Poids env. <i>Peso ca.</i>	22 kg	52 kg
Couleur <i>Colore</i>	noir ou blanc RAL 9010 <i>nero o bianco RAL 9010</i>	noir ou blanc RAL 9010 <i>nero o bianco RAL 9010</i>
Face avant <i>Frontale</i>	Grille de protection contre les jets de ballons et avec mousse acoustique <i>griglia protezione contro urti e schiuma acustica</i>	Grille de protection contre les jets de ballons et avec mousse acoustique <i>griglia protezione contro urti e schiuma acustica</i>
Connexion <i>Collegamenti</i>	4 pôles Speakon et bornes de raccordement intérieur <i>Speakon a 4 poli e morsetti interni</i>	4 pôles Speakon et bornes de raccordement intérieur <i>Speakon a 4 poli e morsetti interni</i>

Autres couleurs RAL livrables *Fornibile in tutti i color RAL*

Accessoires / options	GT-400	GT-600	Accessori / Opzioni	GT-400	GT-600
Support mural	MWT-340		Supporto a muro	MWT-340	
Support vertical	MVT-340	MVT-600	Supporto verticale	MVT-340	MVT-600
Support transversal	MQT-340		Supporto trasversale	MQT-340	
Transformateur 100V / 120 W CBAÜ-120 /// 240 W CBAÜ-240			Trasformatore 100V-120 W CBAÜ-120 /// 240 W CBAÜ-240		

En option, les types GT sont livrables en version résistants aux intempéries : Enceinte en bois avec une couche en matière synthétique spéciale et haut-parleurs imprégnés. Les caractéristiques techniques restent identiques.

Tutti i tipi GT sono fornibili anche in versione resistenti ad intemperie, cassa in legno con superficie trattata con materiale plastico e altoparlanti impregnati. I dati tecnici rimangono invariati.

D0406AW / 0.950.797.10 / Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to make technical changes.

